





Security Tech Germany

Lieferumfang • Scope of delivery • Contenu de la livraison • Leveromvang • Levering

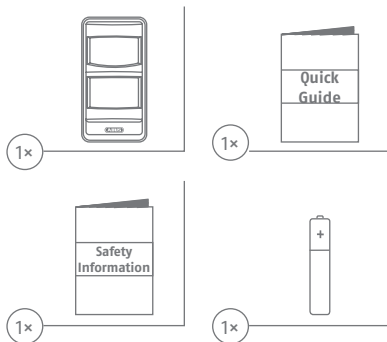

# QUICK GUIDE



## PLBW10000

Nexello Dual Bewegungsmelder



Nexello Dual Motion Detector



[www.abus.com/product/PLBW10000](http://www.abus.com/product/PLBW10000)



ABUS Security Center GmbH & Co. KG  
Linker Kreuthweg 5  
86444 Affing, Germany  
abus.com

- DE Die ausführliche Bedienungsanleitung und technische Daten finden Sie auf unserer Webseite.
- FR Vous trouverez le manuel d'utilisateur détaillé et les données techniques sur notre site Internet.
- NL De gedetailleerde gebruikershandleiding en technische gegevens vindt u op onze website.
- IT Istruzioni d'uso dettagliate e dati tecnici sono disponibili sul nostro sito web.
- GB A full instruction manual and technical data can be found on our website.
- DK De detaljerede betjeningsvejledningen og tekniske data findes i på vores hjemmeside.
- PL Szczegółowa instrukcja obsługi oraz dane techniczne znajdują na naszej stronie internetowej.
- ES Las instrucciones de uso detalladas y los datos técnicos se encuentran en nuestra página web.
- SE Den detaljerade bruksanvisningen och tekniska data finns i på vår hemsida.

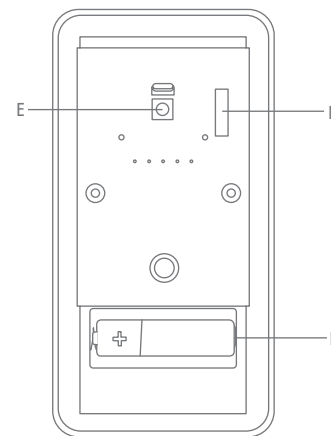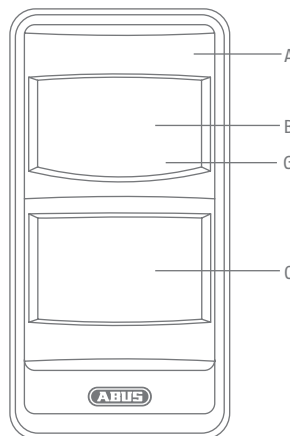


<b>A. Vordere Abdeckung</b> Front Cover	<b>B. Obere Linse</b> Upper Lens	<b>C. Untere Linse</b> Lower Lens
<b>D. Sabotageschalter</b> Tamper Switch	<b>E. Link-Taste</b> Link Button	<b>F. Batteriefach</b> Battery Case
<b>G. LED-Anzeige</b> LED Indicator		

Übersicht  
Overview

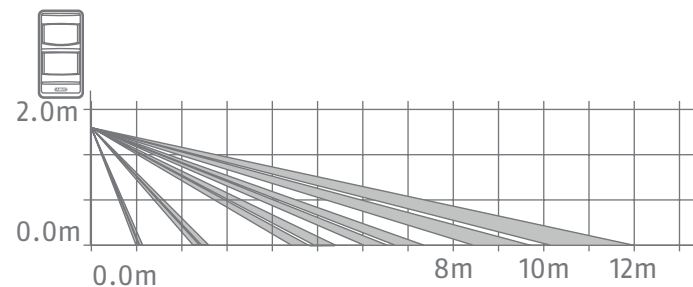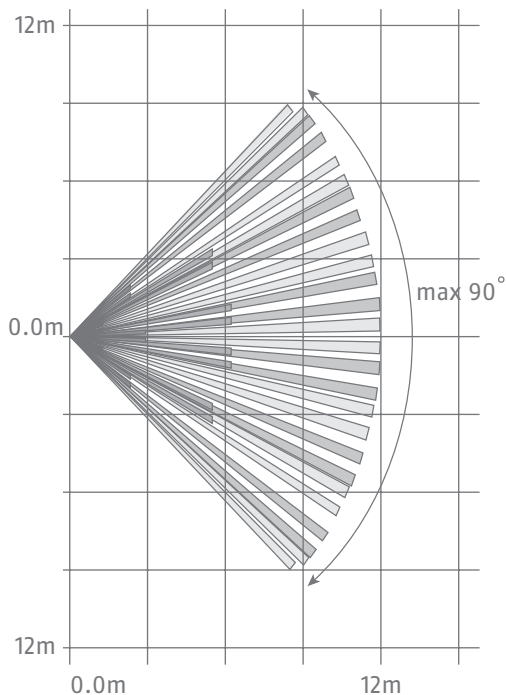

Information Reichweite  
Information Range

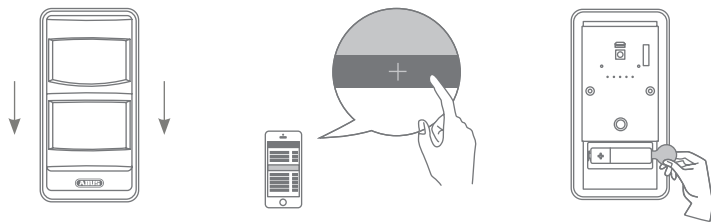


**Gerät einlernen**  
Add Device (Inclusion)

- DE**
- Entfernen Sie vorsichtig die Rückabdeckung.
  - Drücken Sie in ihrer Z-Wave App auf die + (Add) Taste und folgen den Anweisungen.
  - Entfernen Sie den Sicherungstreifen am Batteriefach. Wir empfehlen die ausschließliche Verwendung der Original GP Batterien aus dem Lieferumfang.
  - Das Gerät unterstützt automatische Inklusion, das heißt es geht automatisch in den Inklusionsmodus wenn es mit Spannung versorgt wird und noch nicht mit einem Gateway verbunden ist. Die LED beginnt zu blinken. Alternative Inklusion: Falls Sie die Batterien bereits vorab eingelegt haben bzw. der Sicherungstreifen schon entfernt wurde, drücken Sie stattdessen 3 mal schnell (innerhalb von 1,5 Sekunden) auf die Link Taste um die Inklusion am Gerät zu starten.
  - Die App zeigt an, dass der Einlernen-Vorgang erfolgreich war. Die Status LED blinkt nicht mehr.


- GB**
- Gently lever the back cover by pulling it off.
  - Click the + (Add) button in your Z-Wave App and follow the further instructions.
  - Remove the safety strip from the battery compartment. We recommend the usage of the original GP Batteries from the scope of delivery.
  - The device supports automatic inclusion, i.e. it automatically goes into inclusion mode when it is powered and not yet connected to a gateway. The LED starts flashing.
  - Alternative Inclusion: If you have already inserted the batteries or removed the security strip, instead press the Link button 3 times quickly (within 1.5 seconds) to start the inclusion on the device.
  - The App will show if the Add device process was successful. The Status LED does not flash anymore.

1

**Installation**  
Installation

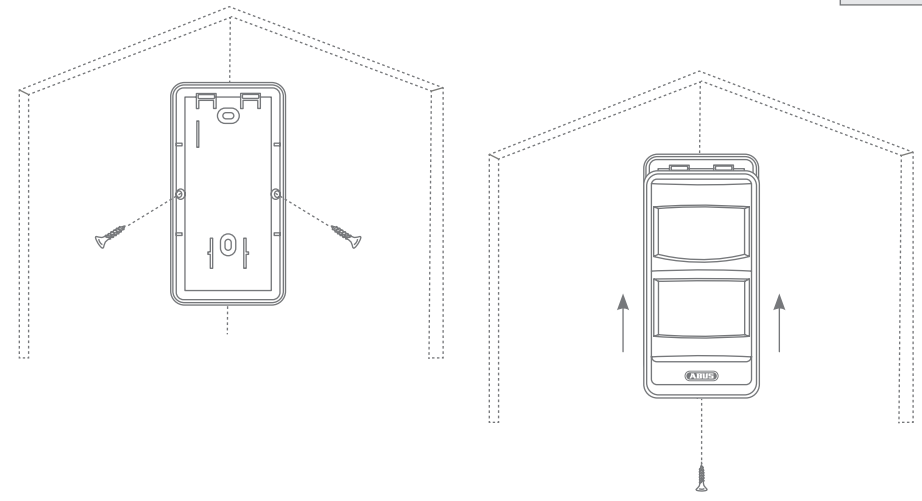


2.1

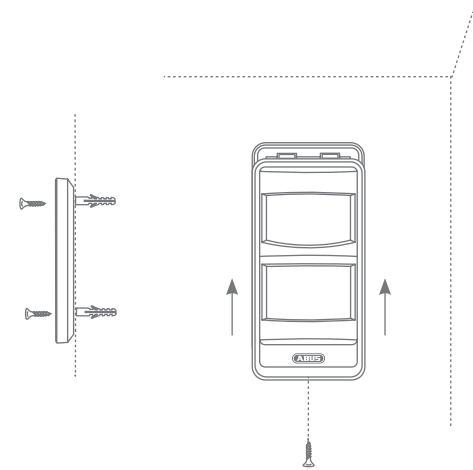

**Installation**  
Installation

- DE**
- Befestigen Sie die Halterung mit den beiliegenden Schrauben und Dübeln an der Wand.
  - Die Montage kann an der flachen Wand oder in der Ecke erfolgen.
  - Die ideale Montagehöhe für maximale Reichweite beträgt 2 Meter.
- GB**
- Fix the Mounting plate on the wall by screws and dowels.
  - The mounting position can be on the flat wall or in the corner.
  - The ideal mounting height for maximum range is 2 meters.

2

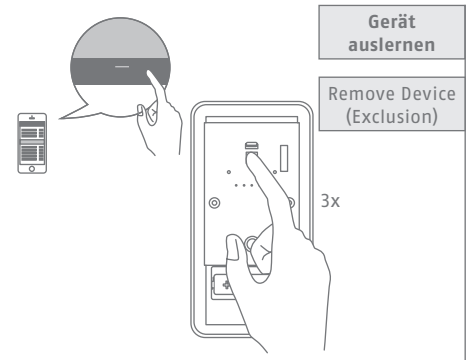


**Gerät auslernen**  
Remove Device (Exclusion)

- DE**
- Drücken Sie in ihrer Z-Wave App auf die - (Remove) Taste und folgen den Anweisungen.
  - Drücken Sie 3 mal schnell (innerhalb von 1,5 Sekunden) auf die Link Taste.
  - Die App zeigt an, dass der Auslern-Prozess erfolgreich war.

- GB**
- Click the - (Remove) button in your Z-Wave App and follow the further instructions.
  - Press the Link button 3 times quickly (within 1.5 seconds).
  - The App will show if the Remove Device process was successful.

3

**Werkseinstellungen zurücksetzen**  
Factory Reset



- DE**
- Drücken Sie 3 mal schnell (innerhalb von 1,5 Sekunden) auf die Link Taste.
  - Drücken Sie schnell (innerhalb von 1 Sekunde) ein viertes mal und halten die Link Taste für mindestens 5 Sekunden gedrückt.
  - Das Gerät ist jetzt auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

- GB**
- Press the Link button 3 times quickly (within 1.5 seconds).
  - Press the Link button quickly (within 1 second) again and hold it for at least 5 seconds.
  - The device is now restored to factory settings.

4